

**MICRO  
BINARIO 24V**

**23**

**LIGHTBOOK**

**MICRO**

**BINARIO 24V**

**MICRO  
BINARIO 24V**

**23**


**LIGHTBOOK**




# MICRO BINARIO 24V

Sistema a binario in 24v, dimensioni piccole e minimali. Ideale per illuminare zone residenziali e commerciali, valorizzare arredo, quadri, foto, prodotti.

- Illuminazione generale
- Illuminazione pareti e isole
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo

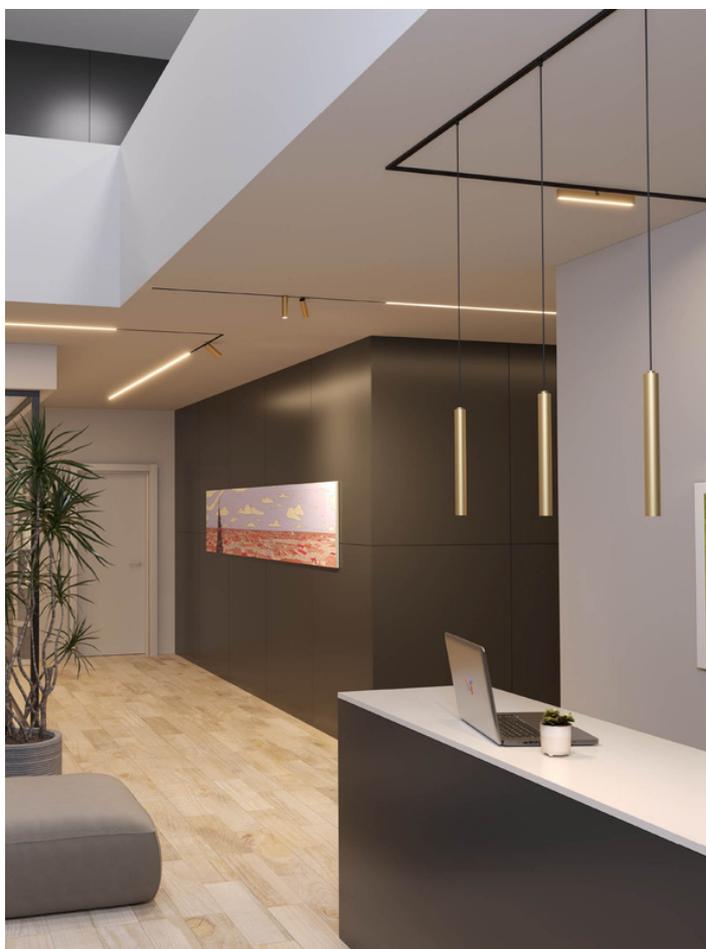


# Incasso

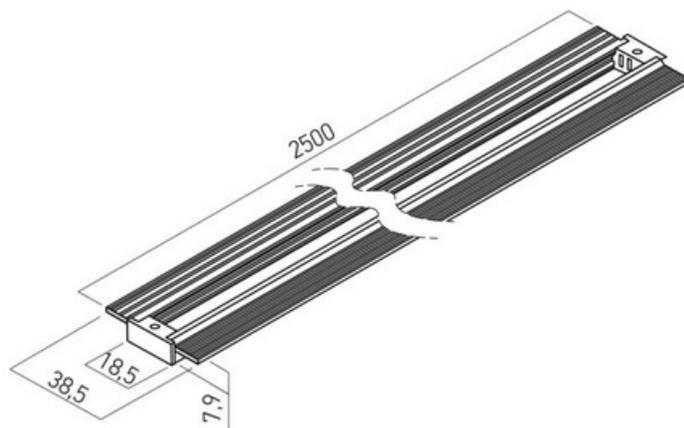

CODICE	NOME
SB001	BINARIO
SB002	CURVA EXT
SB003	CURVA INT
SB004	CURVA L



# Plafone

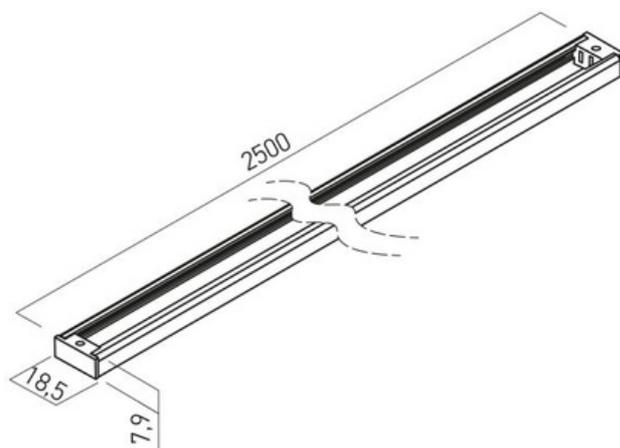


<b>CODICE</b>	<b>NOME</b>
SB005	BINARIO
SB006	CURVA EXT
SB007	CURVA INT
SB008	CURVA L



# Accessori per tutti




<b>CODICE</b>	<b>NOME</b>
SB009	ALIM LATERALE
SB010	GIUNTO
SB011	TAPPO FINALE
SB012	COVER NERA
SB013	CONNETTORE STRIP
SB014	COVER STRIPLED

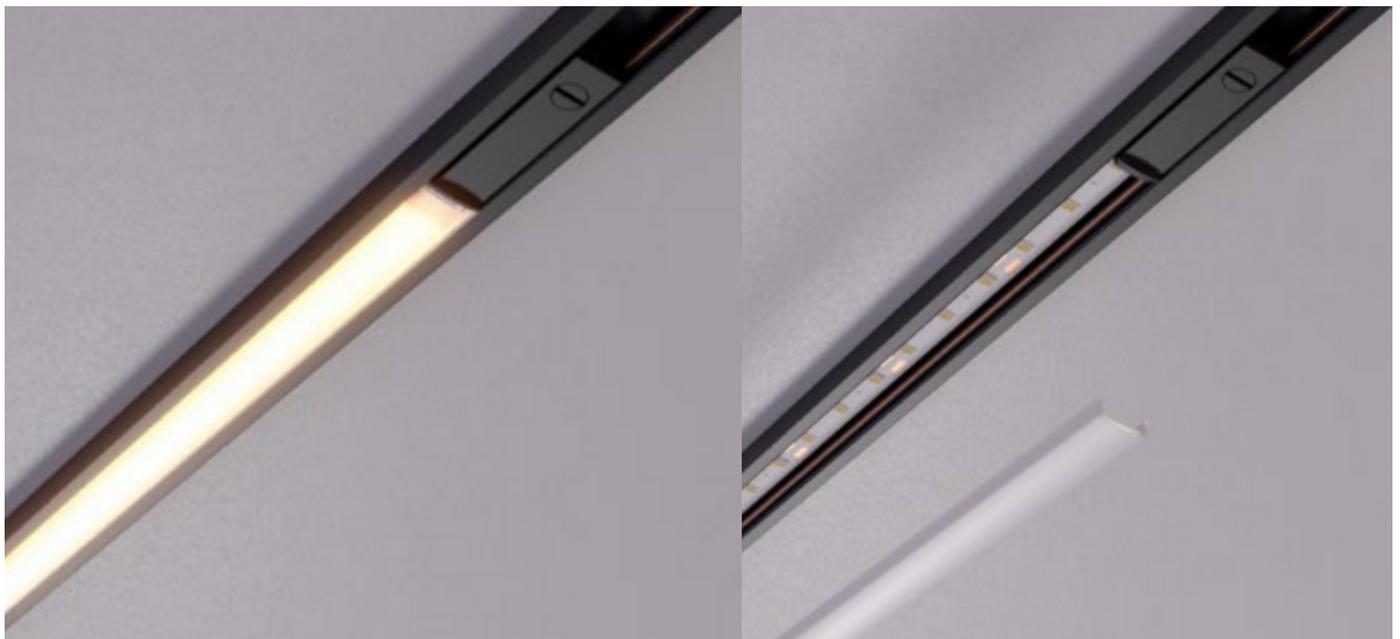

# Micro Cilindro




CODICE	W	lm	K	CRI	FASCIO	FINITURA
SB018	7	600	3000	90	32°	Nero
SB019	7	600	3000	90	32°	Bianco
SB020	7	600	3000	90	32°	Oro sat.

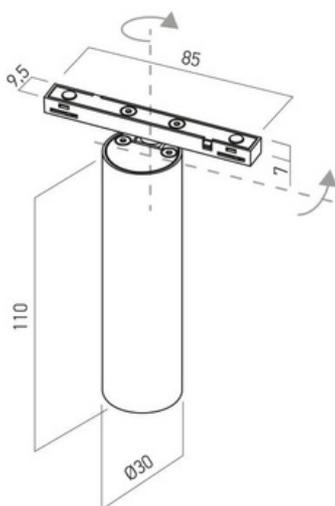

# Linea luce




<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>	<b>CRI</b>	<b>FASCIO</b>	<b>FINITURA</b>
SB015	11	913	3000	90	Largo	Nero
SB016	11	913	3000	90	Largo	Bianco
SB017	11	913	3000	90	Largo	Oro sat.

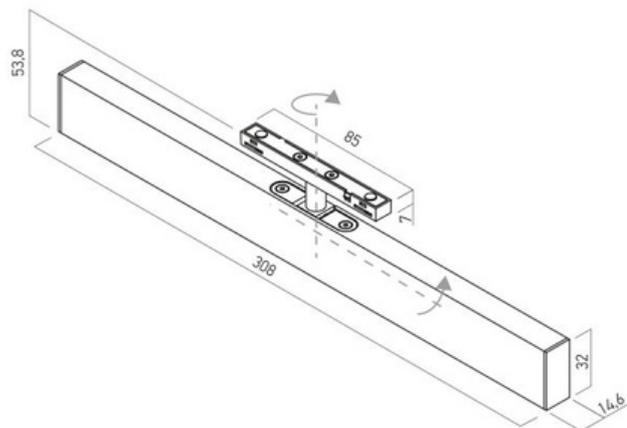

# Tubo



<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>	<b>CRI</b>	<b>FASCIO</b>	<b>FINITURA</b>
SB021	6	600	3000	90	32°	Nero
SB022	6	600	3000	90	32°	Bianco
SB023	6	600	3000	90	32°	Oro sat.

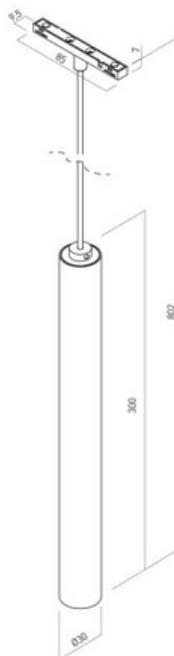

**SISTEMA  
BINARIO 48V**

**23**

**LIGHTBOOK**

**SISTEMA**


**BINARIO 48V**



**SISTEMA  
BINARIO 48V**

**23**

**LIGHTBOOK**

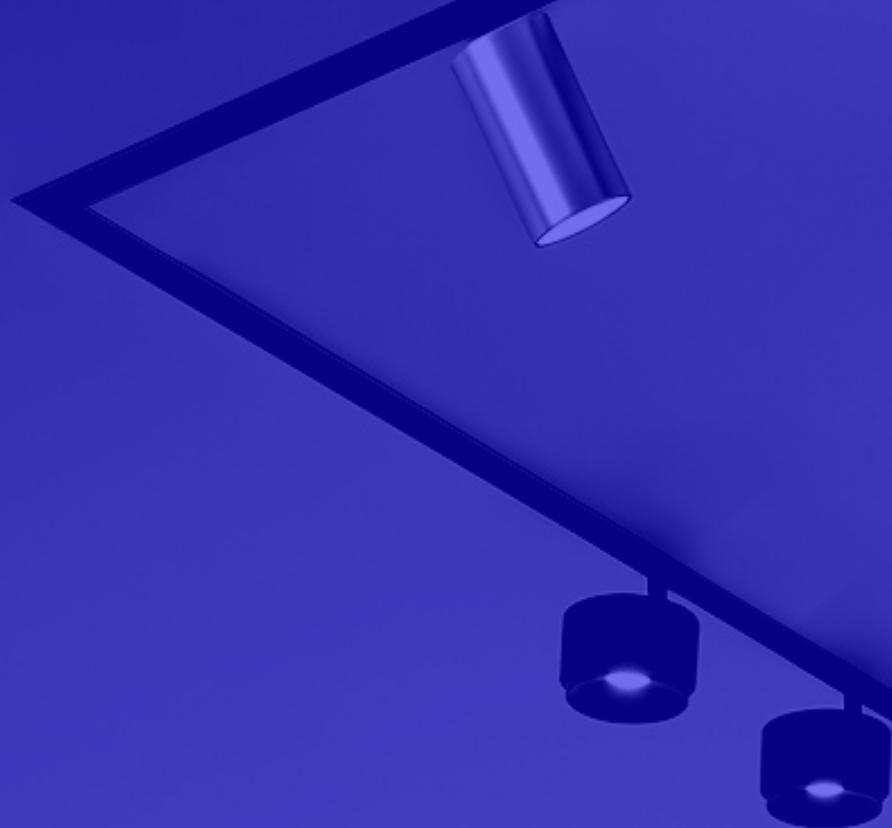


# BINARIO 48V

Sistema a binario in 48v, dimensioni piccole e minimali. Ideale per illuminare zone residenziali e commerciali, valorizzare arredo, quadri, foto, prodotti.


- A soffitto o sospensione
- Per illuminazione generale
- Per illuminazione commerciale
- Con faretti e sospensioni 48V
- Per illuminazione orientabile





# Binario Plafone 48V



CODICE	NOME	NOME
SB48P2	Binario	2MT
SB48PL	Curva	L
SB48PP	Curva	Parete
SB48PAC	Alim	Laterale
SB48PGM	Giunto	Meccanico
SB48PTC	Tappo	Chiusura
SB48PGE	Giunto	Elettrico
SB48A12	Alim 120	Interno
SB48A10	Alim 100	Esterno
SB48A15	Alim 150	Esterno

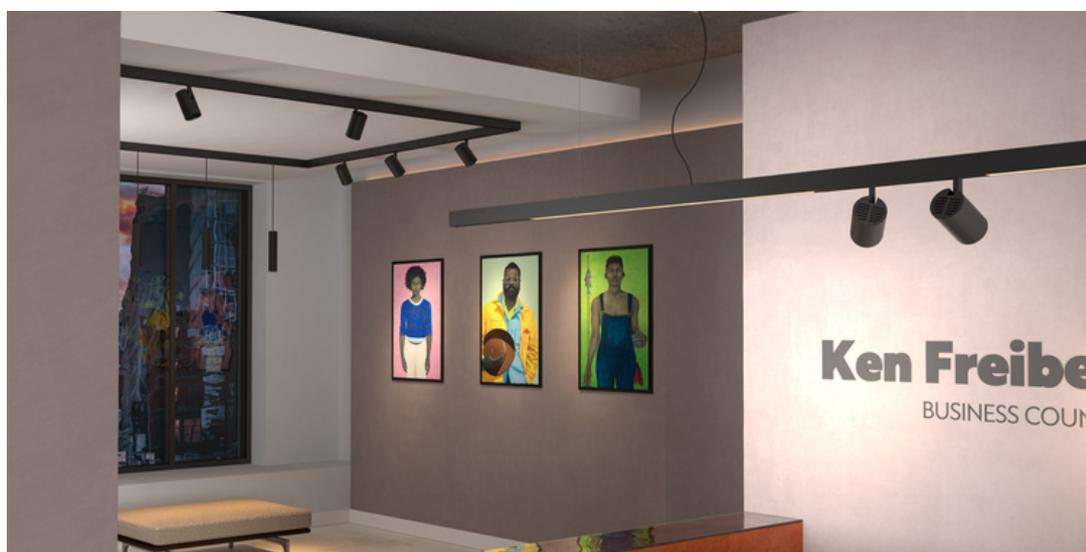


# Binario Incasso 48V

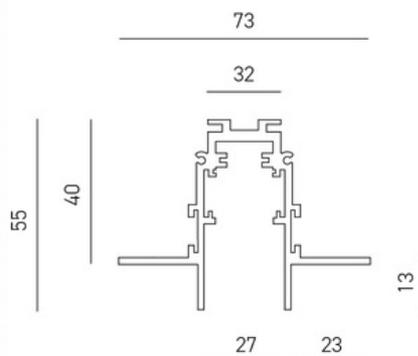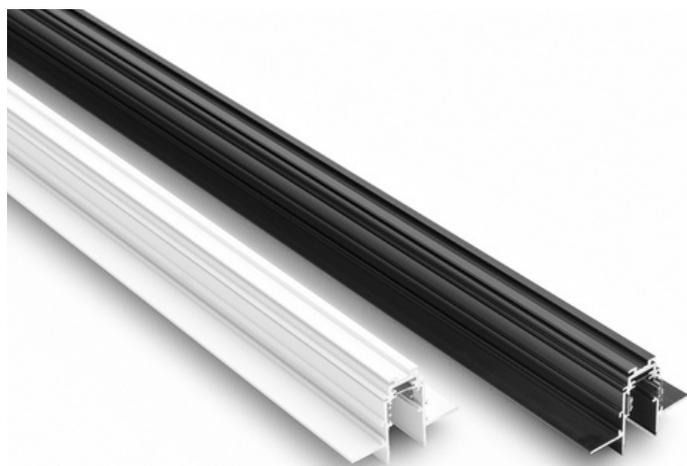


CODICE	NOME	NOME
SB48I2	Binario	2MT
SB48IL	Curva	L
SB48IP	Curva	Parete
SB48IAC	Alim	Laterale
SB48IGM	Giunto	Meccanico
SB48ITC	Tappo	Chiusura
SB48IGE	Giunto	Elettrico
SB48A12	Alim 120	Interno
SB48A10	Alim 100	Esterno
SB48A15	Alim 150	Esterno




# Faretto Cilindro 48V

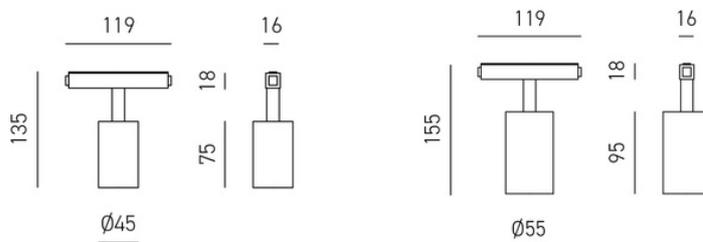

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>	<b>V</b>	<b>D</b>
SB48C8	8	500	3000	48	45mm
SB48C15	15	970	3000	48	55mm

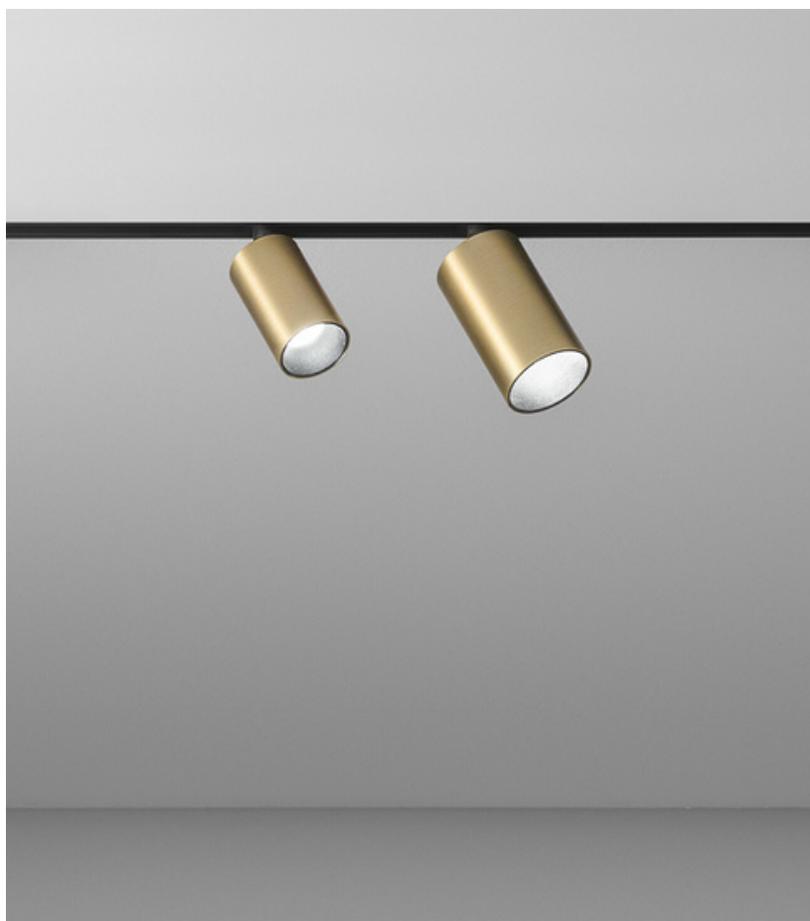


# Faretto Sfera 48V

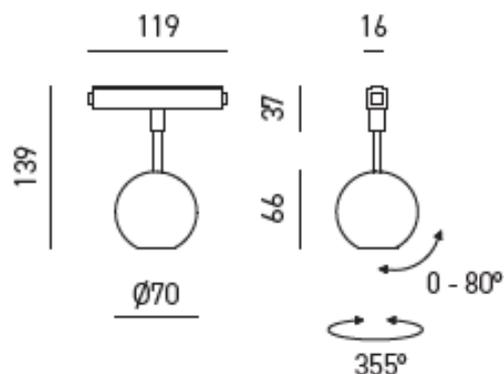

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>	<b>V</b>	<b>D</b>
SB48S8	8,5	410	3000	48	70mm




# Faretto Disco 48V

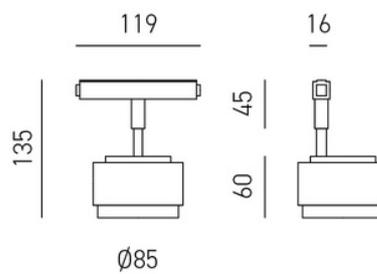

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>	<b>V</b>	<b>D</b>
SB48D8	8,5	410	3000	48	85mm




# Linea Scomparsa 48V

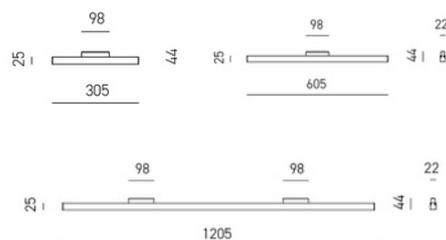

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>	<b>V</b>	<b>D</b>
SB48L7	7,2	335	3000	48	305mm
SB48L14	14,4	732	3000	48	605mm
SB48L15	28,8	1280	3000	48	1205mm





# Cono Slim 48V

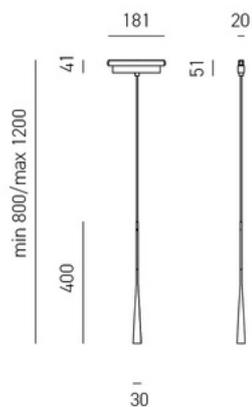

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>K</b>	<b>V</b>	<b>D</b>
SB48C7	7	213	3000	48	30mm




# Sfera Sospensione 48V

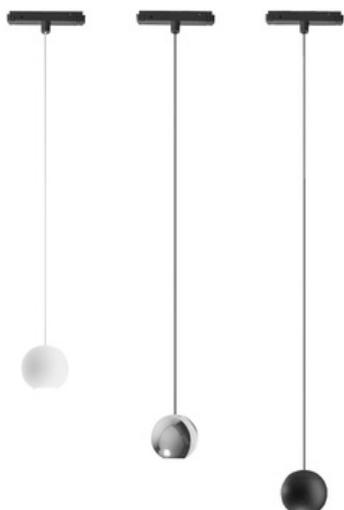


CODICE	W	lm	K	V	D
SB48SF8	8,5	410	3000	48	70mm



# Power

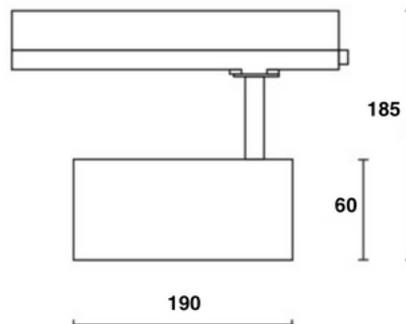

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>CCT</b>	<b>CRI</b>	<b>°</b>	<b>COLORE</b>
SB072	20	1600	3000K	90	24	Nero

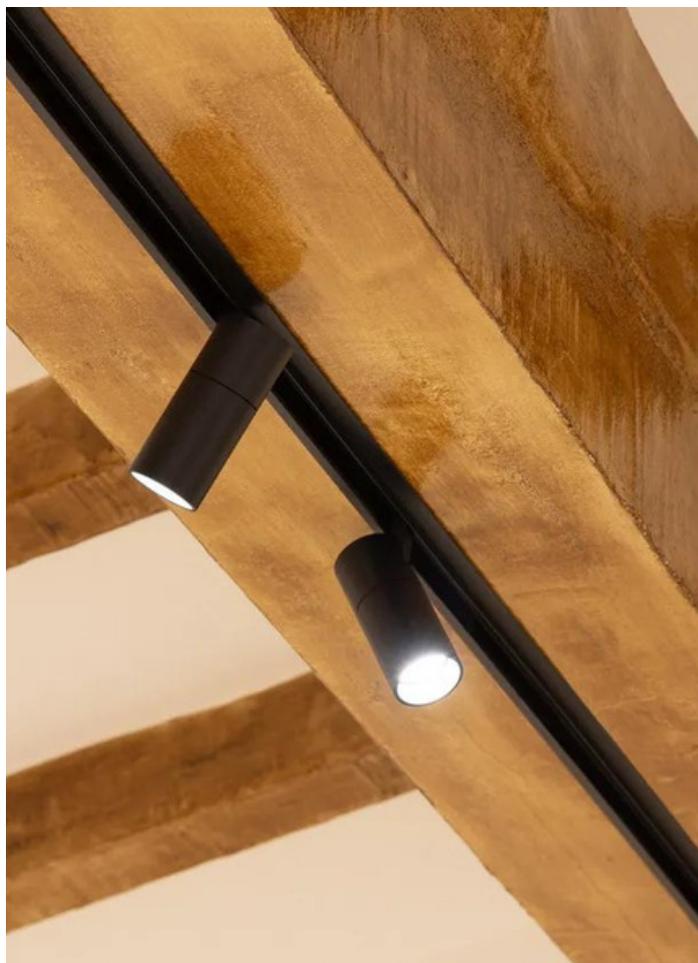

# Laser



<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>CCT</b>	<b>CRI</b>	<b>°</b>	<b>COLORE</b>	<b>MISURE</b>
SB073	30	2400	3000K	90	24	Nero	43x23x652mm



**BINARIO  
SLIM 220V**

**23**

**LIGHTBOOK**




**BINARIO**  
**SLIM 220V**

**BINARIO  
SLIM 220V**

**23**

**LIGHTBOOK**

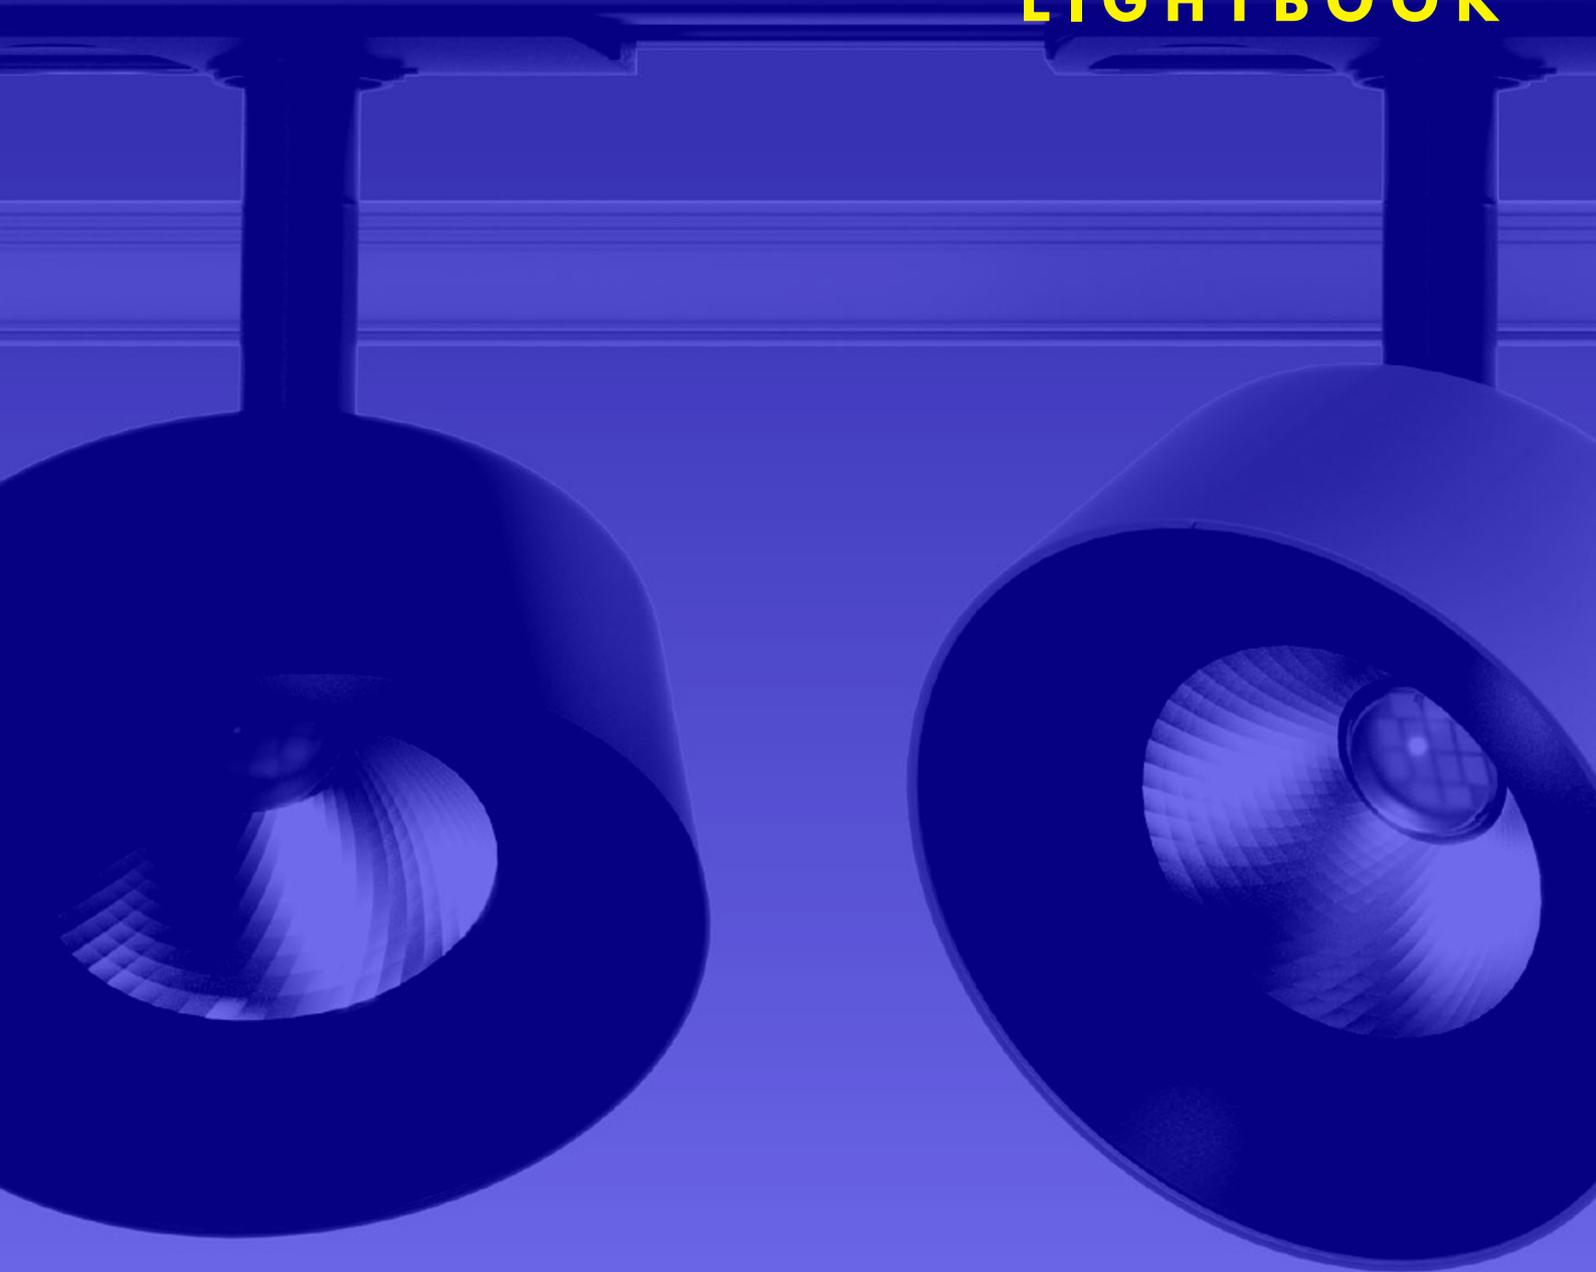


# BINARIO SLIM 230V

Sistema a tensione di rete per faretto orientabili. Ideale per illuminare spazi residenziali, valorizzare arredi, pareti e complementi.

- Illuminazione generale
- Illuminazione pareti e isole
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo



# Struttura

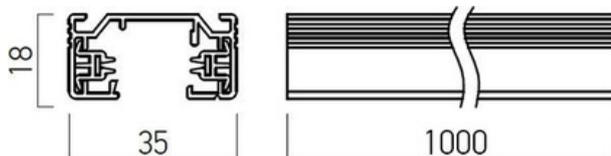


CODICE	NOME
SB024	1MT Bianco
SB025	1MT Nero
SB026	2MT Bianco
SB026	2MT Nero
SB027	Binario Slim 2MT Colore Nero
SB028	Binario Slim 3MT Colore Bianco
SB029	Binario Slim 3MT Colore Nero
SB030	Alimentazione laterale bianca binario slim
SB031	Alimentazione laterale nera binario slim
SB032	Giunto lineare binario slim bianco
SB033	Giunto lineare binario slim nero
SB034	Curva L binario slim bianco
SB035	Curva L binario slim nero
SB036	Alimentazione centrale binario slim bianco
SB037	Alimentazione centrale binario slim nero
SB038	Giunto T binario slim colore bianco
SB039	Giunto T binario slim colore nero
SB040	Giunto croce binario slim colore bianco
SB041	Giunto croce binario slim colore nero
SB042	Tappo chiusura binario slim colore bianco
SB043	Tappo chiusura binario slim colore nero




# Cilindro slim



<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>CCT</b>	<b>CRI</b>	<b>°</b>	<b>COLORE</b>
SB044	7	846	3000K	85	40	Bianco
SB045	7	846	3000K	85	40	Nero
SB046	7	846	3000K	85	40	Oro

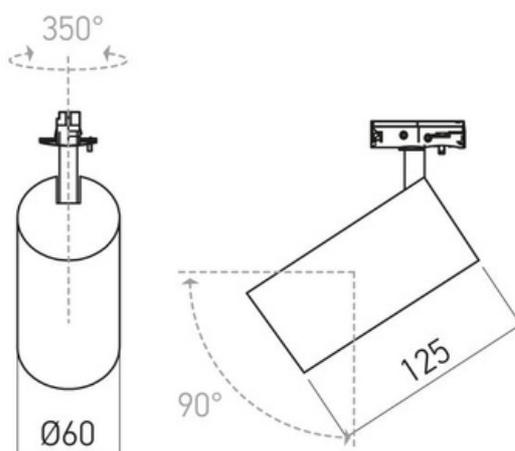


# Disco Slim

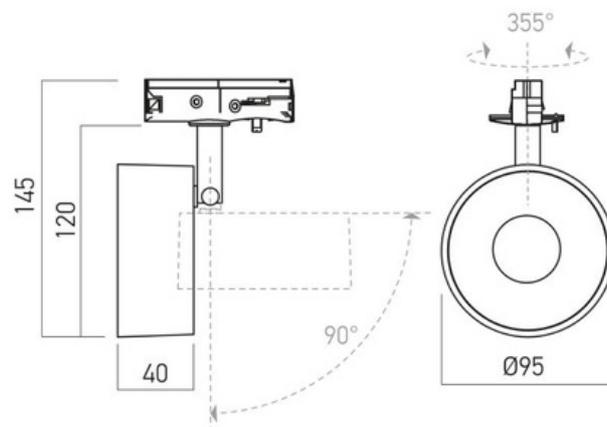


CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB047	7	744	3000K	85	40	Bianco
SB048	7	744	3000K	85	40	Nero
SB049	7	744	3000K	85	40	Oro



# Tube slim

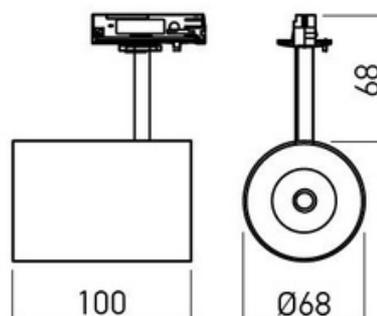

<b>CODICE</b>	<b>BULB</b>	<b>COLORE</b>
SB050	GU10	Bianco
SB051	GU10	Nero
SB052	GU10	Oro

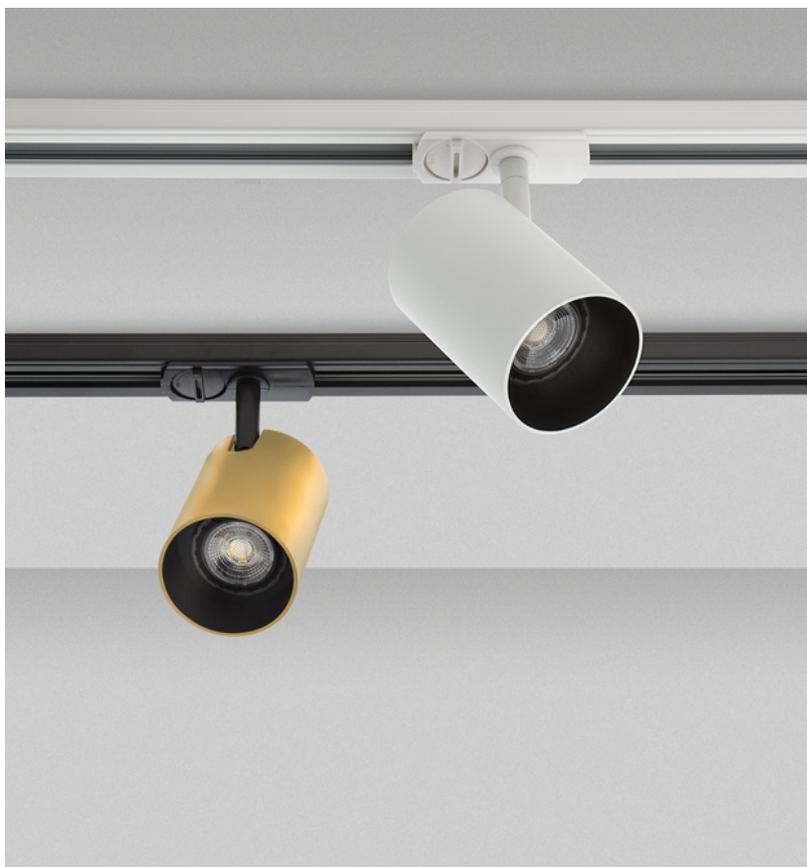

**BINARIO  
TRIFASE 220V**

**23**

**LIGHTBOOK**



**BINARIO**  
**TRIFASE 220V**

**BINARIO  
TRIFASE 220V**

**23**

**LIGHTBOOK**




# BINARIO TRIFASE 230V

Sistema a tensione di rete per faretti orientabili. Ideale per illuminare spazi residenziali e commerciali, valorizzare arredi, pareti e complementi.

- Illuminazione generale
- Illuminazione pareti e isole
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo



# Struttura



CODICE	NOME
SB244	Binario 2mt Bianco
SB245	Binario 2mt Nero
SB246	Binario 3mt Bianco
SB248	Binario 3mt Nero
SB249	Alim. Centrale Bianco
SB250	Alim. Centrale Nero
SB251	Alim. Laterale Bianco
SB252	Alim. Laterale Nero
SB253	Curva L Bianca
SB254	Curva L Nero



CODICE	NOME
SB255	Curva T Bianca
SB256	Curva T Nero
SB257	Curva X
SB258	Giunto Lineare Bianco
SB259	Giunto Lineare Nero
SB260	Tappo chiusura Bianco
SB261	Tappo chiusura Nero
SB262	Kit Sopensione




# ZOOM ART

Faretto orientabile per binario 230V con ottica zoom a fascio regolabile. Grazie al suo filtro a nido d'ape ottiene grandi prestazioni senza abbagliare.

- Illuminazione generale
- Spazi residenziali e commerciali
- Interno IP20
- Anti abbagliamento

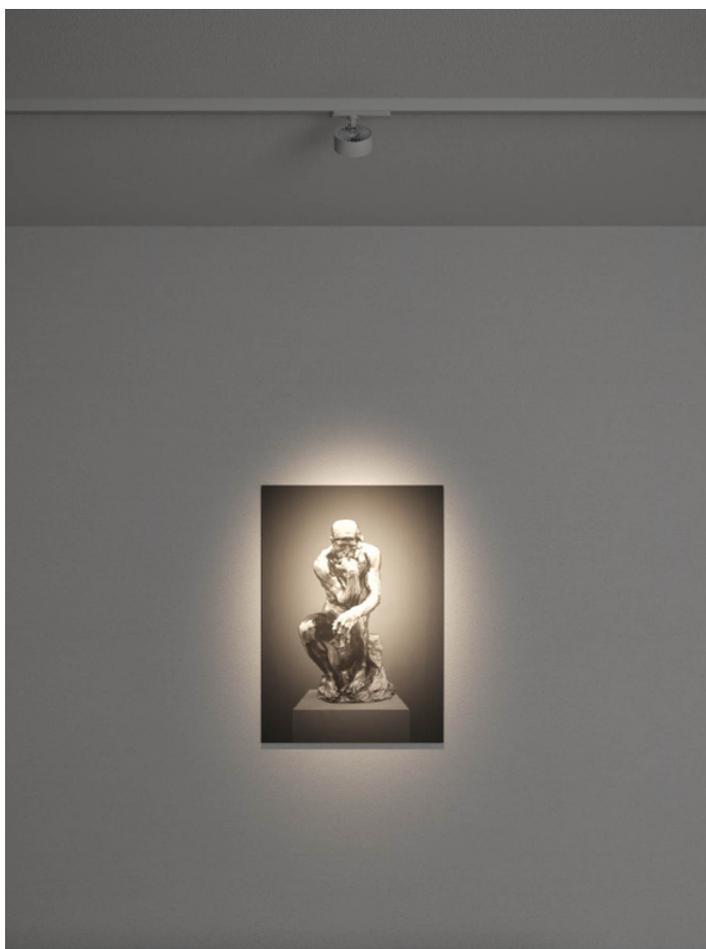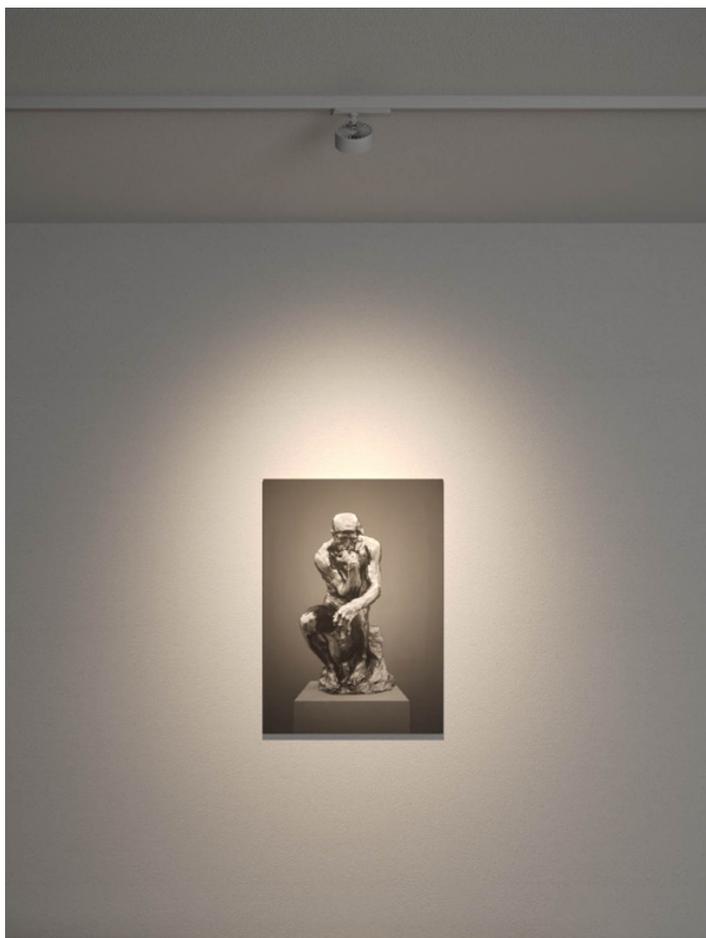

# Art

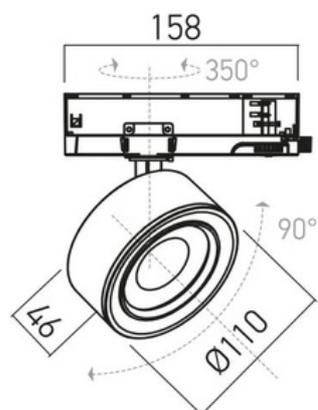

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>CCT</b>	<b>CRI</b>	<b>°</b>	<b>COLORE</b>
SB053	28	3440	3000K	92	15-45	Bianco
SB054	28	3440	3000K	92	15-45	Nero
SB055	28	3440	4000K	92	15-45	Bianco
SB056	28	3440	4000K	92	15-45	Nero



# CILINDRO

Proiettore orientabile ideale per ogni utilizzo, sia residenziale che commerciale.

L'ampia gamma di potenze e dimensioni permette di gestire ogni progetto al meglio.


- Spazi residenziali
- Spazi commerciali
  
- Interno IP20
- Led arretrato comfort visivo




# Cilindro




CODICE	W	lm	CCT	CRI	°	COLORE
SB057	10	1272	3000K	85	40	Bianco
SB058	10	1272	3000K	85	40	Nero
SB059	10	1332	4000K	85	40	Bianco
SB060	10	1332	4000K	85	40	Nero
SB061	20	2184	3000K	85	40	Bianco
SB062	20	2184	3000K	85	40	Nero
SB063	20	2296	4000K	85	40	Bianco
SB064	20	2296	4000K	85	40	Nero
SB065	30	3270	3000K	85	40	Bianco
SB066	30	3270	3000K	85	40	Nero
SB067	30	3318	4000K	85	40	Bianco
SB067	30	3318	4000K	85	40	Nero



10W



20W



30W


# FOCUS

Proiettore orientabile con ottica zoom, fascio regolabile da 20° a 55°. Perfetto per illuminare qualsiasi ambiente e ottima versatilità. La resa cromatica è superiore a 90, ottima per valorizzare al meglio rivestimenti, colori e superfici.

- Illuminazione generale
- Spazi Residenziali
- Spazi commerciali
- Led arretrato  
comfort visivo



# Focus

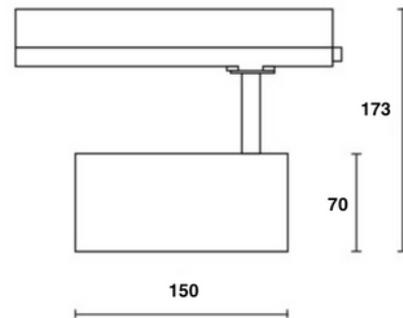

<b>CODICE</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>CCT</b>	<b>CRI</b>	<b>°</b>	<b>COLORE</b>
SB068	20	1800	3000K	90	20-55	Bianco
SB069	20	1800	3000K	90	20-55	Nero
SB070	30	2650	4000K	90	20-55	Bianco
SB071	30	2650	4000K	90	20-55	Nero

